
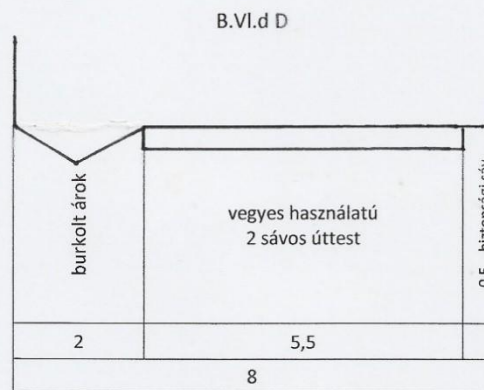


## TERVEZETT JELLEMZŐ KERESZTSZELVÉNYEK

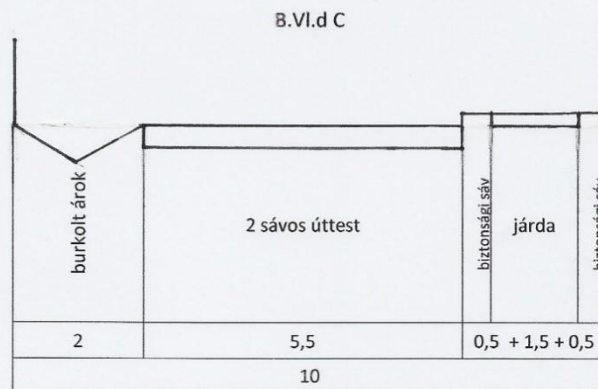

### Eltérések:

1. A rétegvonal-irányú utaknál a keresztirányú esés mérséklése a biztonsági sávok, az egyirányú burkolatesés és a felszíni vízelvezető hálózat megfelelő kialakításával történhet.

2. 7 méter közterület-szélesség esetén az árok szélessége 1 méterre csökken.
3. 6 méter közterület-szélesség esetén a vízvezetés a burkolaton történik