

**Herend város építészeti örökség helyi védelméről szóló
Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.9) önkormányzati
rendeletének (tervezet)**

1. számú melléklet

I. Védett értékek jegyzéke

ssz	A Védelem jellege	B Cím	C Ház sz.	D Hrsz	E Funkció	F Védelem részletes leírása
1	H1	Kossuth utca	38	257	RK plébánia templom	A teljes épület
2	H2	Kossuth utca	45.	430/2	Általános Iskola	Védett az épület eredeti épületrészek épülettömege, az épület utcai északi és keleti, nyugati homlokzatai, homlokzatának arányai, nyílászárók jellege. Védett az épület bejárati ajtója, továbbá előlépcsője
3	H3	Kossuth utca	38	257	feszületek	

2. számú melléklet

ÉRTÉKVÉDELMI ADATLAPOK

Sorszám
01/2015

NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím:

UTCA: KOSSUTH
HÁZSZÁM: 38.
HRSZ: 257

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:


PLÉBÁNIA TEMPLOM

VÉDELEM MÓDJA:

HI TELJES VÉDETTSÉG

TULAJDONOS:

RK EGYHÁZKÖZSÉG

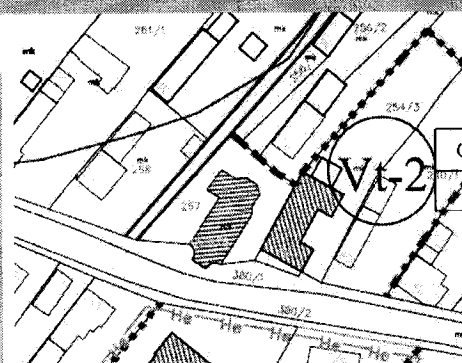

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:
RK PLÉBÁNIA TEMPLOM

AZ ÉPÜLET JELENLEGI
RENDELTETÉSE:

RK PLÉBÁNIA TEMPLOM

AZ ADATFELVÉTEL IDŐPONTJA:

2015. SZEPTEMBER

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:

A templom viszonylag kis telke közepén helyezkedik el, előkert nélkül, a járda közvetlenül csatlakozik a bevezető lépcsősorhoz. A környező épületekhez hasonlóan a templom sem merőlegesen helyezkedik el az utca vonalára, a szintvonalakhoz való igazodás megfigyelhető, valamint a szomszédos plébánia homlokzata hátrébb indul a templométól, így kelet felől megközelítve a templom szinte oldalról látszik.

épület építési ideje 1829.

beépítési mód szabadonálló

színtszám - alapterület 290 m²

állag jó

homlokzat felületi képzése Fehér simított vakolat

tetőhéjazat, anyaga Kontyolt nyeregtető cserép fedéssel, süvege falazott, simított

Az épület fő homlokzatát egyszerű középtornya uralja. Szentélye sokszög záródású, a tető kontyolt, pala fedéssel. A tornya háromszintes, domináns osztópárkányokkal tagolt. Süvege poligonális alapú gúlasívak, fémlemez fedéssel.

Előcsarnokának bejárata egyenes záródású, felette félköríves karzatablak, a közép szinten szegmensíves záródású ablak, a legfelső szinten látható ablakok félköríves záródásúak. A hajó halvány, pasztellsárga fala széles, domború, fehér vakolatsávokkal falmezőkre osztott, oldalfala is ablakokkal áttört, a nyílászárói szintén vakoltsávokkal keretezettek.

Bejárati ajtaja kétszárnyú faajtó, kő kerettel, zárókövébe az 1828-as építési dátum került vésésre. Az ajtókeret körül első és második világháborús emlékmű felület található. A fő bejáraton kívül az épületen kelet felől is található bejárati ajtó. Az épülethez toldalékként észak-nyugat felől sekrestye tartozik.


A templom keleti és nyugati szomszédságában két kőkereszt található..

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK:

FESZÜLETEK KÜLÖN TERVLAPON

INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK:

Az épület műemléki védelemre javasolt.

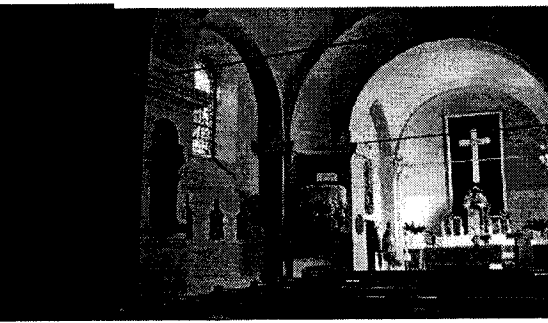

Sorszám
02/2015

NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím:

UTCA: KOSSUTH
HÁZSZÁM: 45.
HRSZ: 430/2

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:


FELSŐ ISKOLA

VÉDELEM MÓDJA:

H2

TULAJDONOS:

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

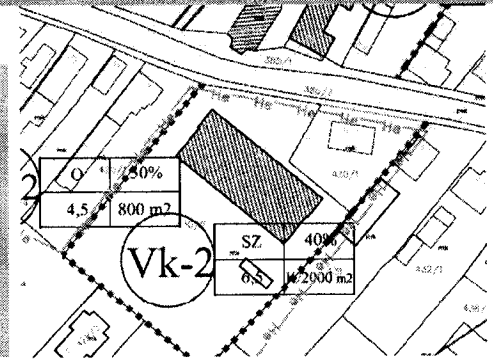

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:
ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ ÉPÜLET JELENLEGI
RENDELTETÉSE:

ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ ADATFELVÉTEL IDŐPONTJA:

2015. SZEPTEMBER

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:

Az általános iskola

épület építési ideje 1899-1900.

beépítési mód szabadonálló

színtszám - alapterület 680 m²

állag jó

homlokzat felületi képzése dörzsölt vakolat

tetőhéjazat, anyaga Kontyolt nyeregtető síkpala fedéssel,

Az épület eredeti tömege U formájú klasszikus arányrendszerű épület. Az épület korábbi teraszát a múlt század közepén lapostetővel beépítették.

A fő épülettömeg halvány, pasztellsárga a nyílások, besimitott, fehér vakoltságokkal keretelve.

Bejárati ajtaja kétszárnyú faajtó, a kutatások alapján vélhetően eredeti vagy az eredeti mintájára készült.

A tantermi ablakok a 2000-es évek elején cserére kerültek, megfelelő minőségű részletgazdag, de korszerű üvegezett szerkezettel.

Védendő elemek leírása:

Utcai homlokzat és főpályasztálya megtartása



Ablakok és szerkezet



A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK:

INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK: A jelenlegi dörzsvakolatot javasolt lenne simított festett felületűre alakítani. Átfogóbb átépítés esetén a lapostetős épületrész fedése, tömegalakítása átgondolandó. A meglévő gázvezeték vonalvezetése módosítandó

ÉRTÉKVÉDELMI ADATLAPOK

Sorszám
03/2015

NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím:

UTCA: KOSSUTH
HÁZSZÁM: 38.
HRSZ: 257

AZ ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:


FESZÜLET

VÉDELEM MÓDJA:

H3

TULAJDONOS:

RK EGYHÁZKÖZSÉG

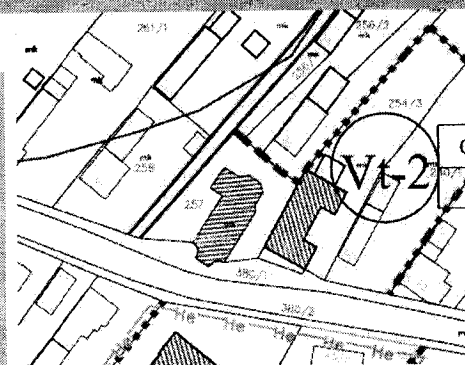

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:
FESZÜLET

AZ ÉPÜLET JELENLEGI
RENDELTETÉSE:

FESZÜLET

AZ ADATFELVÉTEL IDŐPONTJA:

2015. SZEPTEMBER

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:

A templom keleti és nyugati szomszédságában lévő két kökereszti.
A védelem fészületekre azok talapzatáára és közvetlen környezetükre terjed ki..



A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK:

INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK:

