
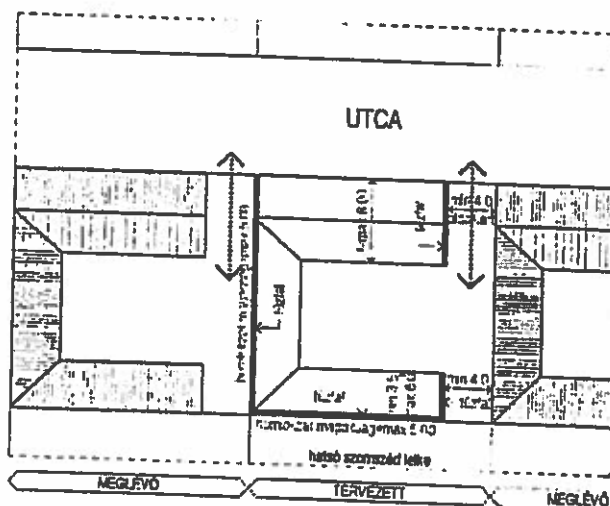


Építési előírások
a
helyi értékvédelem területén belül

Zártorú és hézagos zártorú beépítés esetén

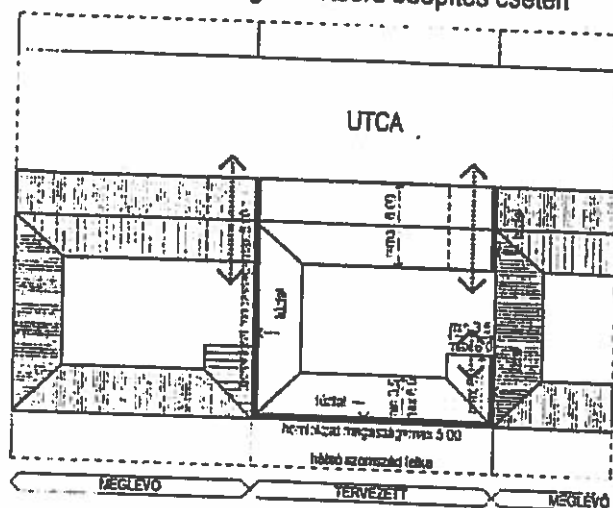

Tetőhajlásszög:

- ulcai épület 37-43°
- udvari épület 25-43°

Ulcái homlokzat magasság:

- 1 vagy 2 szomszéd épület átlag homlokzat magassága: ± 40 cm
- min: - 40 cm
- max: + 40 cm



Tetőfedés:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| -égetett agyag: | igen |
| -betoncserep: | igen |
| -bitumenes zsidely: | kivételesen |
| -hullámlemez: | nem |
| -fémlemez: | nem, csak kiegészítő |
| -elemít: | nem |
| -természetes anyag: | nem |

Tűzfal: a hátsó telekhatáron és attól min. 8,0 méterig

Építési előírások
a
helyi értékvédelem területén belül)

Fésűs beépítésű lakóház elhelyezése esetén

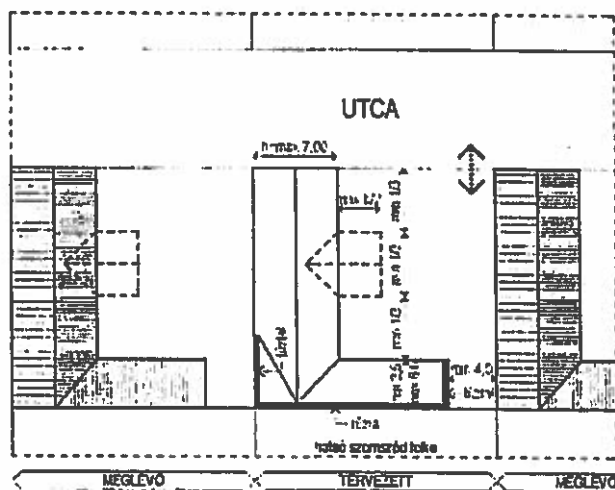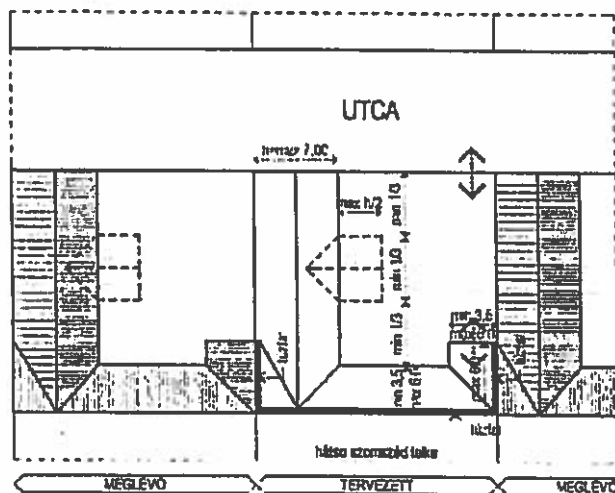

Tetőhajlásszög:

- utcai épület: 37-43°
- udvari épület: 25-43°

Utcai homlokzat magasság illeszkedjen

a két szomszéd épület homlokzat magasságához,
 azaz szomszédok (2+2) átlag magassága ± 40 cm

Tetőfedés:

- | | |
|----------------------|--|
| -égetett agyag: | igen |
| -betoncserep: | igen |
| -bitumenes zsindely: | kivételre |
| -hullámlémez: | nem |
| -fémlemez: | nem |
| -aszfalt: | nem |
| -természetes anyag: | igen (ha a telek méret és a tűztáv is meg van) |

Tűzfal: a hátsó telekhátrón és attól min. 6.0 méterig