


2. melléklet az 5/2021. (III.26.) önkormányzati rendelethez


6. melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Helyi értékvédelmi kataszter

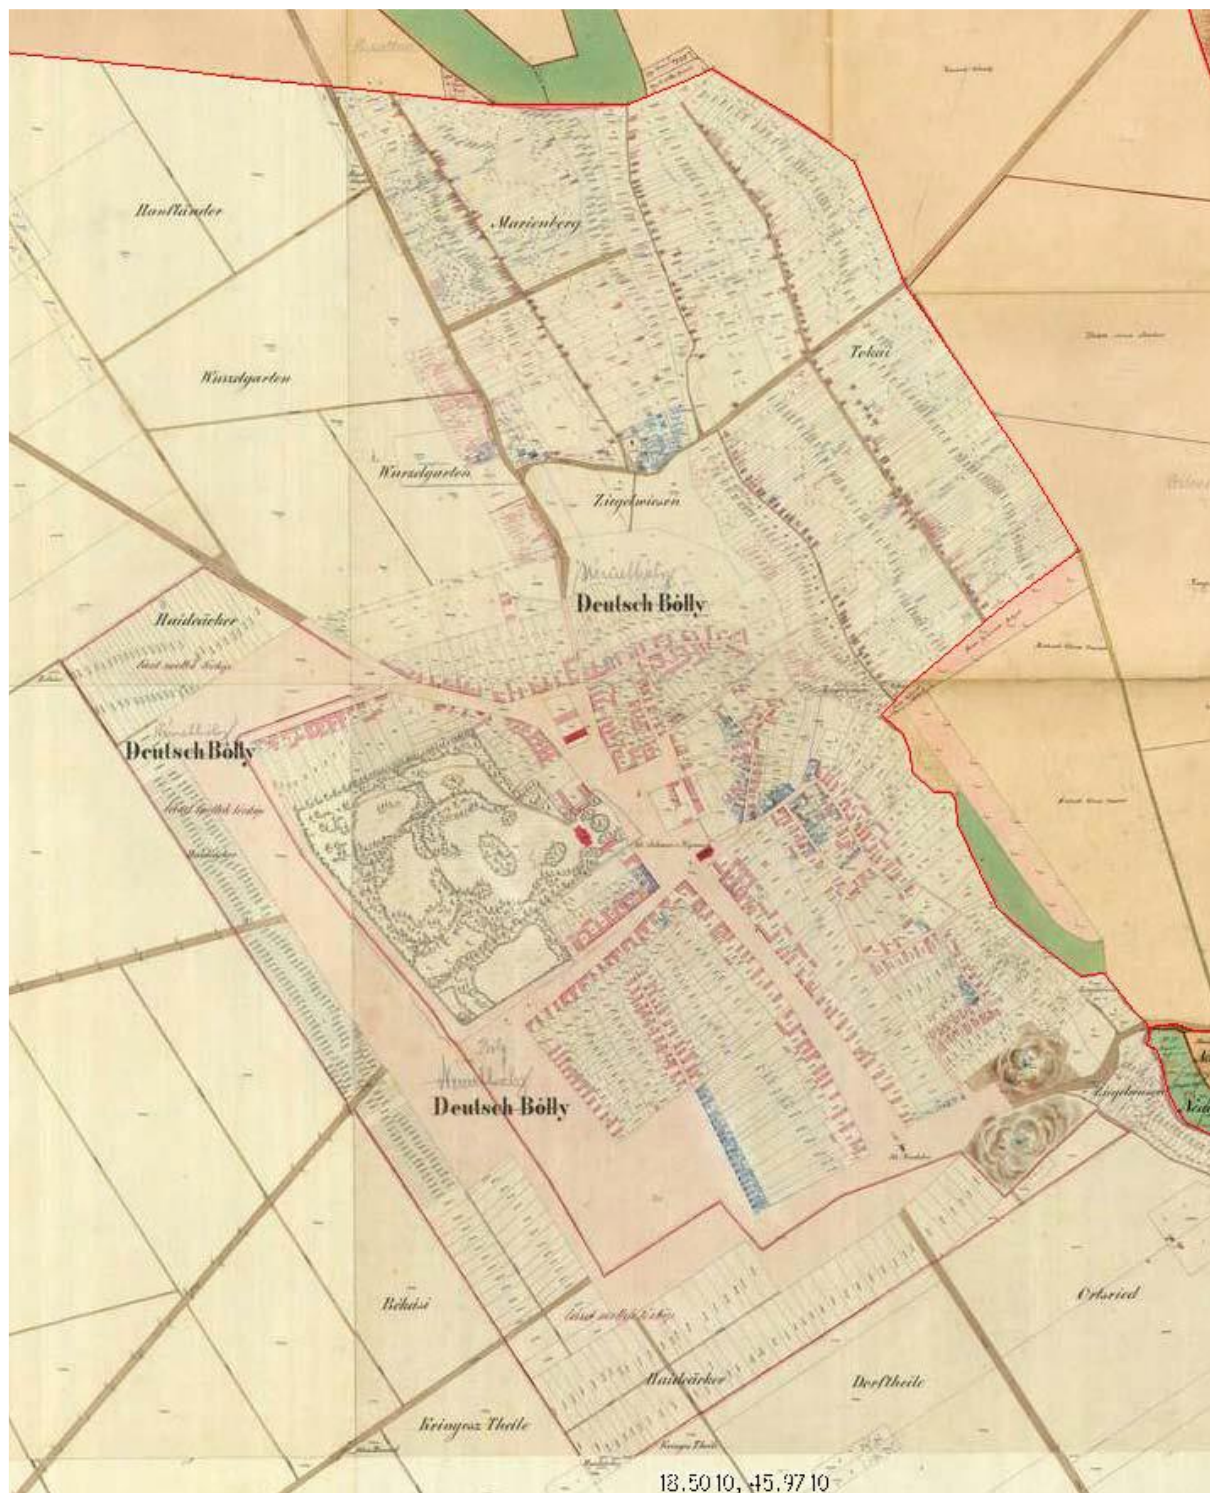

**ORSZÁGOS VÉDETTSÉGRE ELŐTERJESZTETT,
ADDIG HELYI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK**

CÍM	
Békáspuszta	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
2310 hrsz.	H (M)
FUNKCIÓ	
Szt. József kápolna	

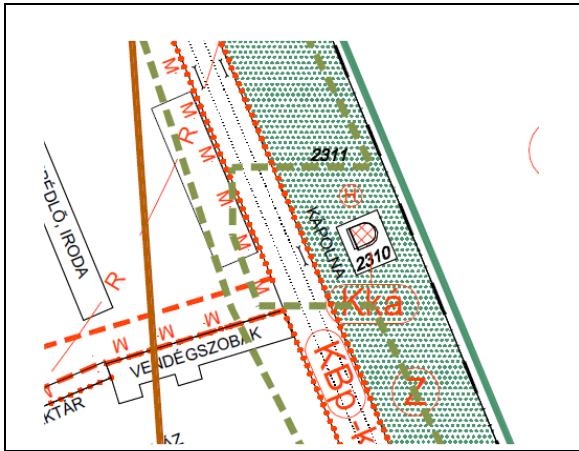

Klinker téglás vakolatlan emlékkápolna pár méteres harangtoronnyal, Hauck József uradalmi jószágintéző halálának emlékére.

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
BEÉPÍTÉS
Az egykori uradalmi major DK-i szélén kialakított kis úszótelken, ápoltt park közepén helyezkedik el.
TÖMEG
Egyszerű megjelenésű, arányos tömeg cserép héjalású nyeregtetővel, kis harangtoronnyal.
HOMLOKZAT
Nyerstégla épület tagolt főpárkánnyal, sarok-pilaszterterekkel szegélyezett főhomlokzattal, süllyesztett parapetes betekintő ablakkal.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
BEÉPÍTÉS
Megtartandó.
TÖMEG
Megtartandó.
HOMLOKZAT
Állagmegóvás.

CÍM
Hősök tere 10.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
598/1 hrsz.	H (M)

FUNKCIÓ
Neoklasszicista stílusban épült sátortetős rk. plébánia épület. Homlokzata ízlésesen díszített, ablakai az eredeti állapotot tükrözik. XIX sz. vége



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK	
A templom szomszédságában jelenlegi telkén szabadonálló beépítéssel, előkert mögött álló épület.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Egyszerű, a Rákóczi utcával párhuzamos tömeg végigfutó nyeregtetővel, oromfalas lezárással.	TÖMEG	Megtartandó.
Eredeti állapotát őrző, párkányokkal és lizénákkal tagolt homlokzatok az ablakok körül gazdag díszítéssel.	HOMLOKZAT	Állagmegóvás.

CÍM
Hősök tere 3.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
964 hrsz.	H (M)

FUNKCIÓ
óvoda (volt zárda), 1882-ben épült, klasszicista stílusban



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
Zártsorú beépítésben, az utcafronton álló épület az oldalhatáron induló, majd szabadonállóvá átforduló udvari szárnyal.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Utcával párhuzamos főtömeg végigfutó nyeregtetővel, amelyet az enyhén kiálló középrizalit felett timpanon zár le a főtömegre merőleges nyeregtetővel fedve.	TÖMEG	Megtartandó.
Klasszicista és historizáló stílusú vakolatarchitektúrával díszített 2+1+3+1 nyílástengelyes utcai homlokzat karakteres párkánnyal lezárva.	HOMLOKZAT	Állagmegóvás.

CÍM	
Hősök tere 9.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
727 hrsz.	H (M)
FUNKCIÓ	
lakóépület, volt tisztartói lak	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
A volt uradalmi belmajort délről lezáró, a mai telekállapot szerint oldalhatáron álló beépítéssel, előkert nélkül álló épület.	BEÉPÍTÉS	Funkcióváltással az udvari épületek bontása után a mögötte kialakuló gyalogos térhez kapcsolódhat.
Jellegzetesen széles, a jelentős hajlásszög miatt igen nagy felületű, oromfalakkal lezárt nyeregtetővel fedett tömeg 3,30 m utcai homlokzatmagassággal.	TÖMEG	A főtömeg megtartandó, az utólagos hozzáépítések elbontandók.
A jelentősen átalakított utcai homlokzaton védendő a három régi osztását őrző, kereteletlen ablak.	HOMLOKZAT	Eredeti állapot visszaállítva

CÍM
Munkácsy M. u. 2.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
769 hrsz.	H (M)

FUNKCIÓ
XIX. századi, klasszicista lakó- és gazdasági épület

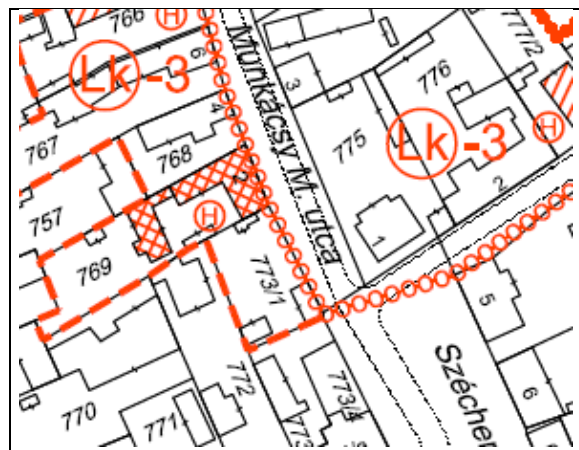


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK	
Fésűs beépítésű környezetben zártan álló, az utcáfrontra épült lakóház oldalhatáron álló udvari szárnyal, keresztbe forduló gazdasági épülettel.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Egyszerű, utcával párhuzamos tömeg végigfutó, kontyolt nyeregtetővel, cserép héjalással. Utcai hm. 3,50 m.	TÖMEG	Megtartandó.
Szimmetrikus utcai homlokzat középen íves záródású fa kapuval, tőle jobbra és balra 2-2, lizénák közti, eredeti osztását őrző ablakkal.	HOMLOKZAT	A lábazat javítása, a kapu felújítása.

CÍM
Széchenyi tér 8.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
724/5 hrsz.	H (M)

FUNKCIÓ
XIX. század végén épült lakóépület, volt Provizor-ház

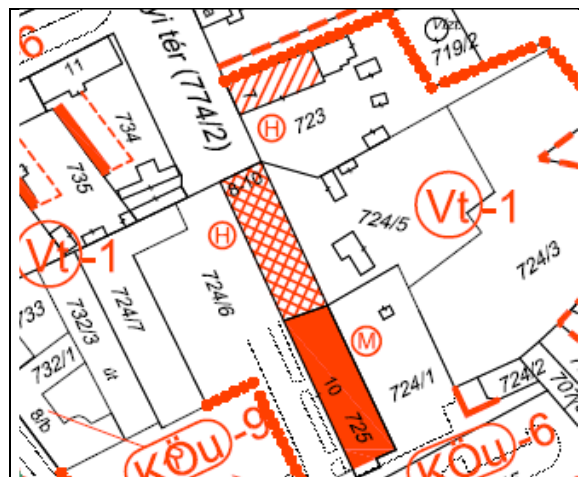



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
A volt uradalmi belmajor É-i sarkán, a magtárépülethez csatlakozó épület előkert nélkül, a valamikori kapu maradványaival.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Egyszerű tömeg végigfutó nyeregtetővel, cserép héjalással, oromfalas lezárással. Az utcai homlokzat magassága 5,50 m.	TÖMEG	Megtartandó. Ha mód van rá, a valamikori kapu legalább jelzésszerű visszaállítása.
Eredeti nyílásrend, kereteetlen ablakok, a hosszhomlokzaton megmaradt főpárkány.	HOMLOKZAT	Szigetelés, állagmegóvás.

HELYI VÉDETSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK

CÍM
Szabadság u. 23.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETSÉGI KATEGÓRIA
949 hrsz.	H

FUNKCIÓ
Bóly egyik leghosszabb utcafronttal rendelkező lakóépülete. A neoklasszicista polgári jellegű épület kapuja felett címer díszleg. XX első fele

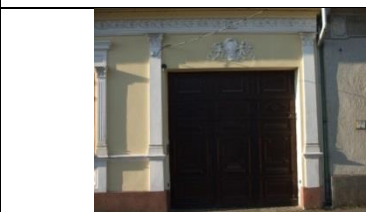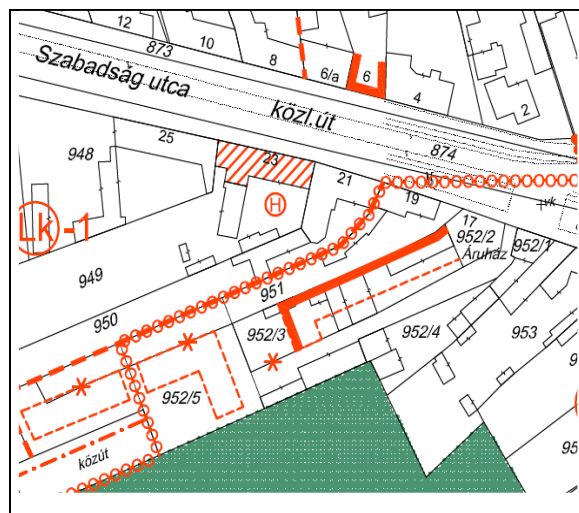


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
Zárt sorú beépítés északi végén kapuáthajtóval. Előkert nincs.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó, a beépítettség az övezeti előírások szerint növelhető.
Egyszerű tömeg, nyugodt, megbontatlan tetőfelület, utcával párhuzamos nyeregtetővel. Utcai homlokzatmagasság 4,70 m.	TÖMEG	Megtartandó. A tetőtér beépítése az övezeti előírások szerint történhet. Bővítés udvari keresztszárnyal lehetséges.
Eredeti állapotban fennmaradt homlokzatosztás, vakolatdíszek, nyílásrend, a nyílászárók szerkezete és osztása.	HOMLOKZAT	Állagmegóvás. Felújítva.

CÍM
Szabadság u. 29.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
946 hrsz.	H

FUNKCIÓ
lakóépület és üzlet

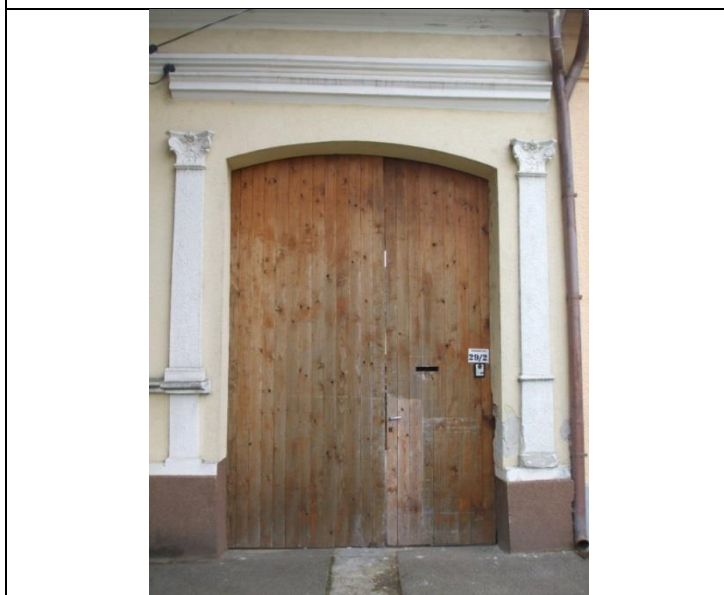


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
BEÉPÍTÉS
Zárt sorú beépítés északi végén kapuáthajtóval, az utcáról nyíló üzlettel. Előkert nincs.
TÖMEG
„L” alakú tömeg egyszerű nyeregtetőkkel. Az utcai szárny tetőgerince az épület teljes hosszában végigfut. Az utcai homlokzat magassága 4,70 m.
HOMLOKZAT
Eredeti állapotban fennmaradt homlokzatosztás, vakolatdíszek, nyílásrend, a nyílászárók szerkezete és osztása.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
BEÉPÍTÉS
Megtartandó, a beépítettség az övezeti előírások szerint növelhető.
TÖMEG
Megtartandó. A tetőtér beépítése az övezeti előírások szerint történhet.
HOMLOKZAT
Állagmegóvás, meszelés, mázolás

CÍM
Bajcsy Zs. u. 12.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
814 hrsz.	H

FUNKCIÓ
szecessziós lakóépület

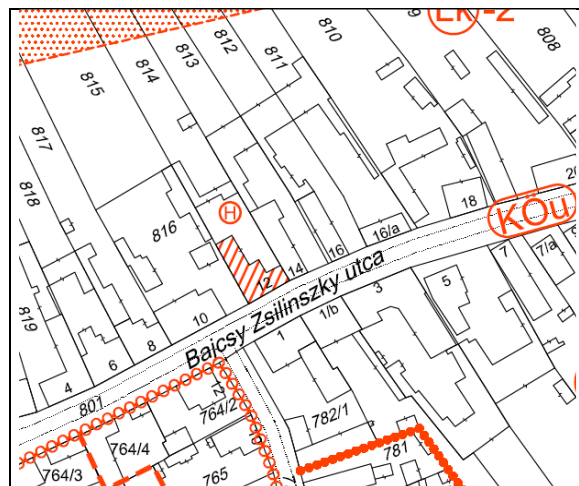


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
Sajátos módon zárt sorúsodott beépítés kapuáthajtóval. Előkert nincs.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó, a beépítettség az övezeti előírások szerint növelhető.
Utcára merőleges gerincű nyereggel fedett főtömeg íves záródású tűzfallal, utcai homlokzatmagasság 4,50 m.	TÖMEG	Elsősorban különlegessége miatt őrzendő.
Eredeti állapotban fennmaradt homlokzatosztás, tagozatok, a karakteresen végigfutó párkány, az íves záródású homlokfalak.	HOMLOKZAT	Meszelés. Felújítása megkezdődött.

CÍM
Munkácsy M. u. 8.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
766 hrsz.	H

FUNKCIÓ
lakóépület

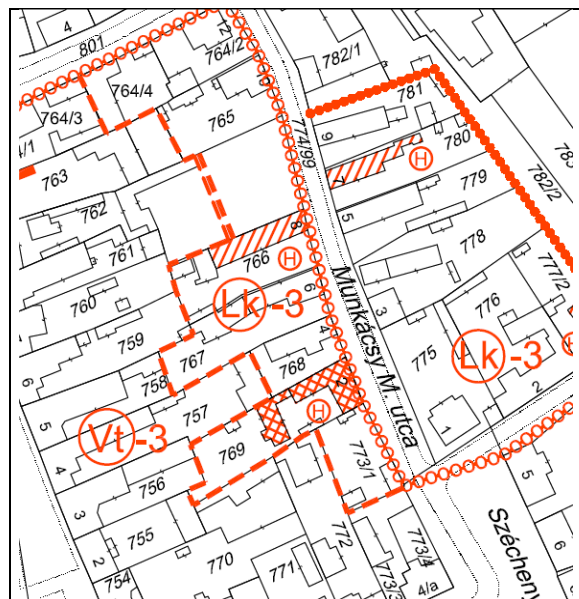


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK	
Hagyományos fésűs beépítés előkert nélkül, az utcafronton tömör kerítéssel és kapuzattal.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Oromfalas, az utcára merőleges nyeregtetővel fedett épület tornác nélkül. A bejáratot a túlnyúló ereszt védi. Az utcai homlokzat magassága 3,40 m.	TÖMEG	A kialakult tömeg megőrzendő, bővítés keresztszárnnyal az utcafronttól min. 5,0 m-rel hátrahúzva engedélyezhető.
Hagyományos nyílásrendű utcai homlokzat az eredeti osztásukat őrző ablakokat kiemelő tagozattal a földem magasságában végigfutó karakteres párkánnyal.	HOMLOKZAT	Színezés, a kapuzat felújítása. Elkezdődött.

CÍM
Zrínyi u. 4.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
777/2 hrsz.	H

FUNKCIÓ
lakóépület

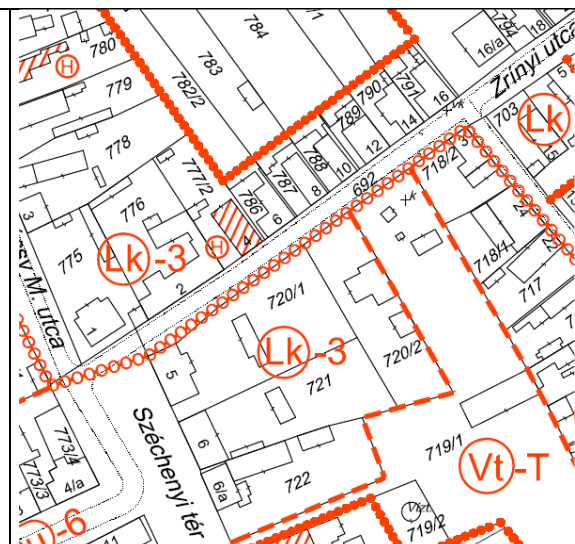


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK	
Hagyományos oldalhatáron álló beépítés előkert nélkül, az utcafronton tömör kerítéssel és kapuzattal.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Oromfalas, az utcára merőleges, az oromfalon kissé túlnyúló nyeregtetővel fedett épület tornác nélkül. Az utcai homlokzat magassága 4,30 m.	TÖMEG	Megtartandó. Bővítés az udvar felé, a meglévő épület folytatásában képzelhető el.
Védendő a megmaradt eredeti nyílásrend és nyílászárók.	HOMLOKZAT	A lecsupaszított homlokzatok utólagos vakolattagozatokkal (ablakkeretezés, falsáv keretezés) díszíthetők, színezés.

CÍM
Petőfi u. 4/a.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
708/2 hrsz.	H

FUNKCIÓ
lakóépület

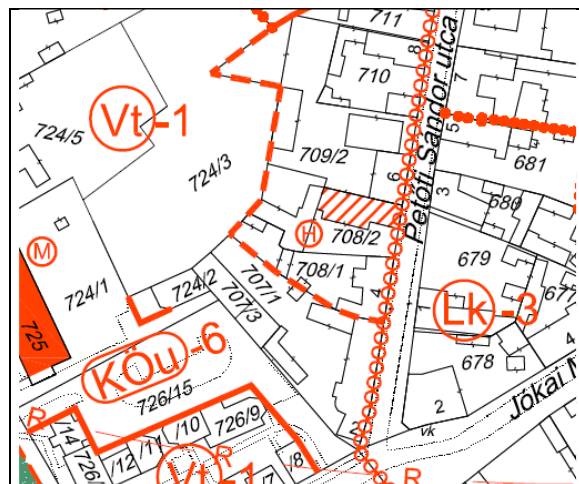

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
Oldalhatáron álló beépítés előkert nélkül, az utcafronton tömör, vakolt kerítéssel és kapuzattal.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Utcára merőleges, az utca felől lekontyolt nyeregtetővel fedett épület tornác nélkül. Az utcai homlokzat magassága 3,50 m.	TÖMEG	Megtartandó.
A párkánymagasság, az utcai kerítés arányai és osztása	HOMLOKZAT	Az utólag beépített hármask ablak helyett az eredeti utcai nyílásrend visszaállítása, az utcai látványt rontó előtető bontása.

CÍM
József A. u. 6.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
667 hrsz.	H

FUNKCIÓ
lakóépület




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
Zárt sorú beépítés udvari keresztszárnyal, kapuáthajtóval. Előkert nincs.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Egyszerű tömeg, utcával párhuzamos megbontatlan, nyugodt tetőfelület. Az utcai homlokzat magassága 5,50 m.	TÖMEG	Megőrzendő.
Jó állapotú, szépen felújított utcai homlokzat gazdag vakolatdíszítéssel, eredeti állapotban fennmaradt homlokzatosztás és nyílászárók.	 HOMLOKZAT	Állagmegóvás, jókarbantartás. Felújítva.

CÍM
József A. u. 10.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
665 hrsz.	H

FUNKCIÓ
lakóépület

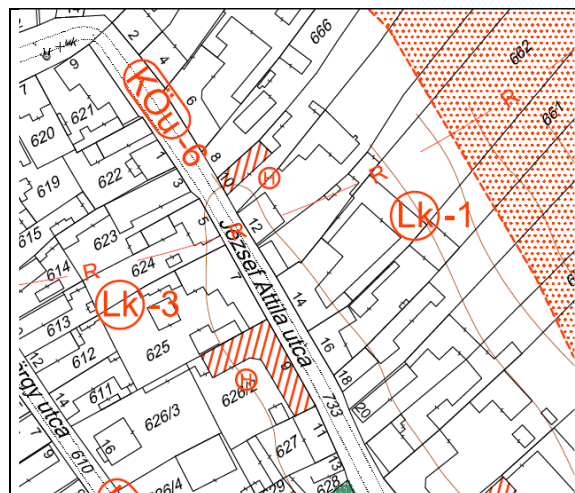


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
Oldalhatáron álló beépítés előkert nélkül, az utcáfronton tömör, vakolt kerítéssel és kapuzattal.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Oromfalas, az utcára merőleges nyeregtetővel fedett épület tornác nélkül. Az utcai homlokzat magassága 3,50 m.	TÖMEG	Megtartandó. Bővítés az udvar felé, a mai épület folytatásában lehetséges. A tetőszerkezet felújításra szorul.
Jó arányú, az eredeti nyílásrendet őrző utcai homlokzat. Karakteres díszítő elem a földém vonalában végighúzódnó, valaha cseréppel, ma bádoggal fedett párkány.	HOMLOKZAT	Meszelés, jókarbantartás. Felújítva.

CÍM
József A. u. 9.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
626/2 hrsz.	H

FUNKCIÓ
„lófejes ház” lakó- és gazdasági épület

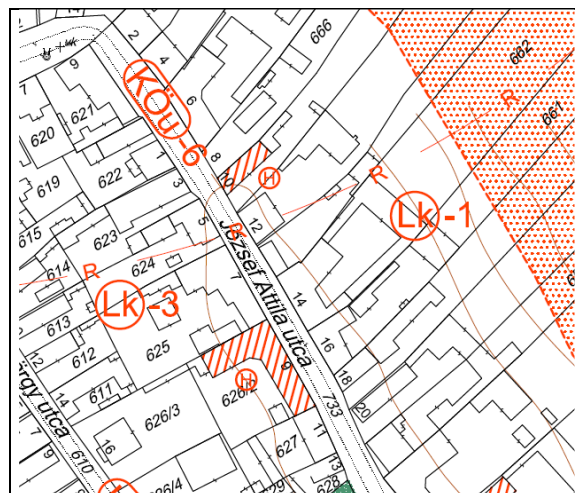


Gazdagon díszített klasszicista stílusú gazda porta, lófejjel a bejárat felett.

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK	
Zártorú beépítés udvari keresztzárnyal, kapuáthajtóval. Előkert nincs.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Egyszerű tömeg, utcával párhuzamos megbontatlan, nyugodt tetőfelület. Az utcai homlokzat magassága 5,50 m.	TÖMEG	Megőrzendő.
Jó állapotú, szépen felújított utcai homlokzat gazdag vakolatdíszítéssel, eredeti állapotban fennmaradt homlokzatosztás és nyílászárók.	HOMLOKZAT	Állagmegóvás. Felújítva.

CÍM
József A. u. 24.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
657 hrsz.	H

FUNKCIÓ
lakóépület

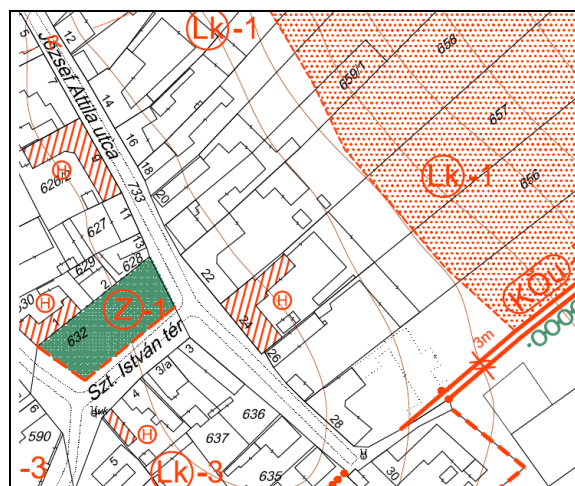


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK	
Zárt sorú beépítés középen kapuáthajtóval. Előkert nincs.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.	
Utcával párhuzamos főtömeg nyeregtetővel fedve, ehhez udvari keresztcsárny csatlakozik. Az utcai homlokzatmagasság 5,20 m	TÖMEG	Megtartandó.	
Zömmel eredeti állapotban fennmaradt homlokzatosztás és – díszítés, az eredeti szerkezetüket és osztásukat őrző nyílászárók.	HOMLOKZAT	A hármás ablak cseréje eredeti arányúra, az eredeti vakolatdíszek visszaállítása, a kapuzat felújítása. A fűtés korszerűsítésével a homlokzatot bántóan megbontó parapet szellőzők megszüntetése.	

CÍM
Szent István tér 1.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
630 hrsz.	H

FUNKCIÓ
lakóépület

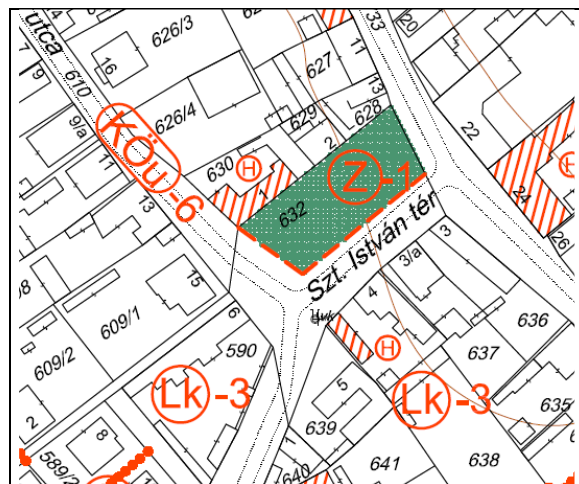


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
Előkert nélkül, a saroktelek déli oldalhatárán álló épületegyüttes.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
A Dózsa Gy. utcára települt lakóépület jó arányú tömege	TÖMEG	Megtartandó.
Egyszerű homlokzatosztás, geometrikus vakolatdíszítés	HOMLOKZAT	Állagmegóvás

CÍM
Szent István u. 3.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
641 hrsz.	H

FUNKCIÓ
lakóépület

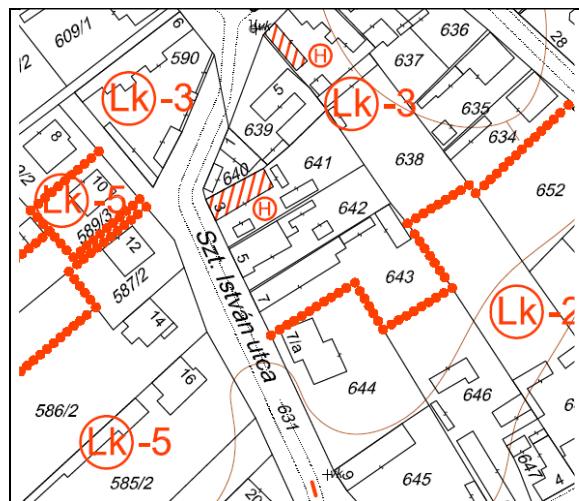


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
Oldalhatáron álló beépítés előkert nélkül, az utcafronton tömör, vakolt kerítéssel és kapukkal.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
	TÖMEG	Megtartandó. Bővítés az udvar felé, a mai épület folytatásában lehetséges.
	HOMLOKZAT	Állagmegóvás. Felújítva.

CÍM
Tompá M. u. 5.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
538 hrsz.	H

FUNKCIÓ
XIX. század végén épült, egykori sváb módos gazda lakóépülete díszes kovácsoltvas kapuval

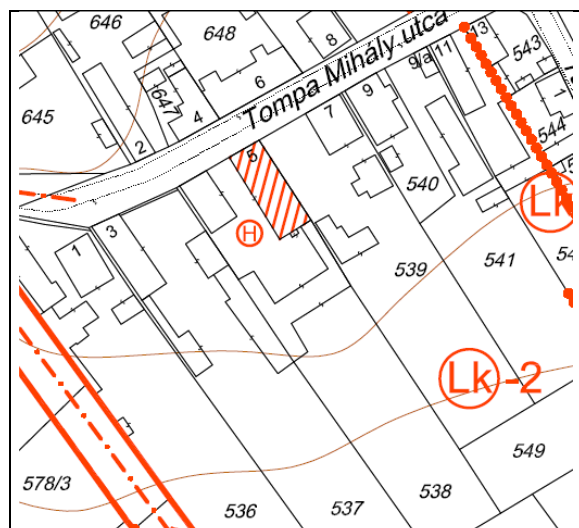


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
BEÉPÍTÉS
Előkert nélküli, oldalhatáron álló beépítés a lakóudvart lezáró, keresztbe fordított gazdasági épülettel.
TÖMEG
A terepből markánsan kiemelt, oromfalas, az utcafrontra merőlegesen álló lakóépület, egyszerű nyeregtetővel fedve. Az alaprajz kéttraktusosra bővült, a tornác belépővé szűkült. Az utcai homlokzat magassága 4,50 m.
HOMLOKZAT
Jó arányú, az eredeti nyílásrendet őrző utcai homlokzat geometrikus vakolatdíszítéssel, a földem vonalában végighúzóódó párkánnyal.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
BEÉPÍTÉS
Megtartandó.
TÖMEG
Megtartandó.
HOMLOKZAT
Teljes felújítás, a kerítésoszlopok cseréje.

CÍM
Táncsics M. u. 8.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
528 hrsz.	H

FUNKCIÓ
lakóépület


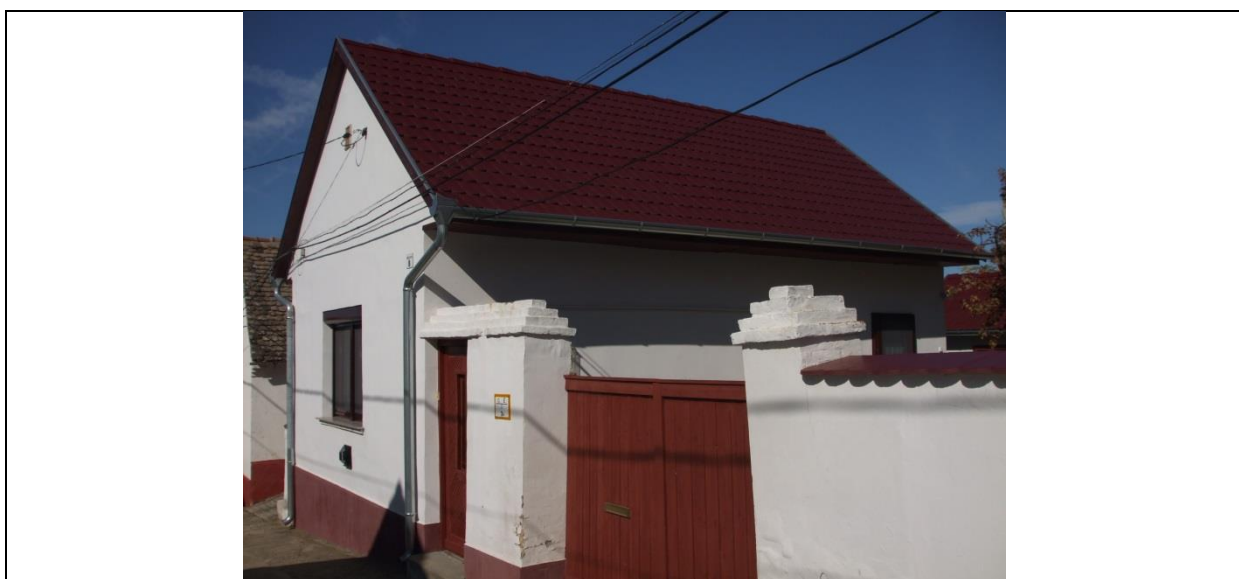


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK	
Kisméretű telek északi oldalhatárán álló, előkert nélkül épült lakóépület az utcafronton tömör kerítéssel és kapukkal.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Utcára merőleges tömeg egyszerű nyeregtetővel, oromfalas kialakítással. Utcai homlokzatmagasság 3,50 m.	TÖMEG	Megtartandó. Bővítés csak a telekterület növelésével együtt lehetséges.
Védendőek a homlokzati arányok, a kerítés szerkezete és anyaga (falazott pillérek között tömör kerítésmezők és fa kapuk)	HOMLOKZAT	A hármas ablak cseréje eredeti arányú(ak)ra, egyszerű vakolatdíszek (pl. oromfalat leválasztó párkány) alkalmazása

CÍM
Rákóczi F. u. 1.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
2 hrsz.	H

FUNKCIÓ
Neoklasszicista polgári ház a XX. sz. elejéből, ma lakóépület

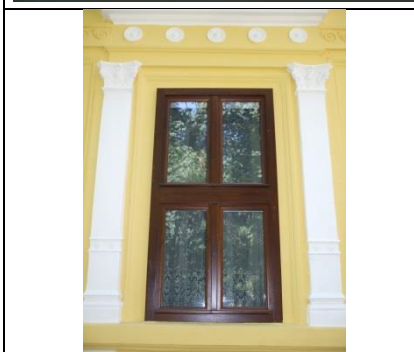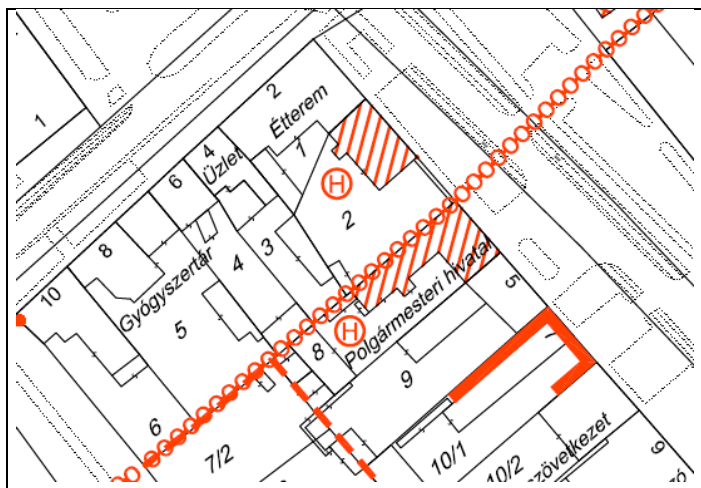


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK	
Jó állapotban fennmaradt polgárház északi oldalán zárt sorú beépítéshez csatlakozó oldalhatáron álló beépítéssel.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Az utcáfronton álló, azzal párhuzamos tömeg egyszerű nyeregtetővel, oromfalas lezárással. Utcai hm. 5,50 m.	TÖMEG	Az utcai szárny megőrzendő. Bővítési lehetőség az udvar felé, az északi oldalhatár mentén adódhat.
Eredeti állapotban őrzött nyílásrend, a nyílászárók szerkezete és osztása, gazdag klasszicizáló vakolt téglakészítés, illetve vakolatdíszítés	HOMLOKZAT	2016-ban felújítva.

CÍM
Rákóczi F. u. 3.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
8 hrsz.	H

FUNKCIÓ
városháza

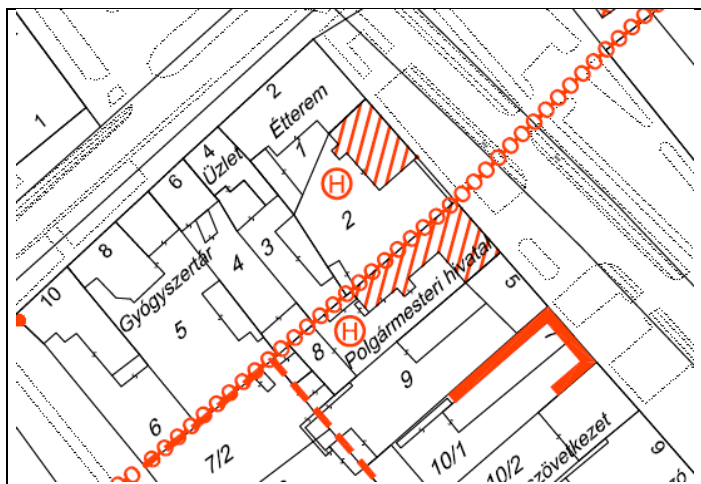


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
BEÉPÍTÉS
Zársorú beépítés kapuáthajtóval, udvari keresztzárnyal
TÖMEG
Kétszintes épület az utcával párhuzamos nyeregtetővel, amelyből a középső traktus manzárdszerű fedéssel kiemelkedik. Átlagos utcai homlokzatmagasság 9,0 m.
HOMLOKZAT
Eredeti állapotát őrző utcai homlokzat, nyílásrend, eklektikus homlokzatszíntés, az utcai erkély, a korlátok.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
BEÉPÍTÉS
Megtartandó.
TÖMEG
Megtartandó.
HOMLOKZAT
Felújítva.

CÍM
Rákóczi F. u. 15.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
15 hrsz.	H

FUNKCIÓ
lakóépület

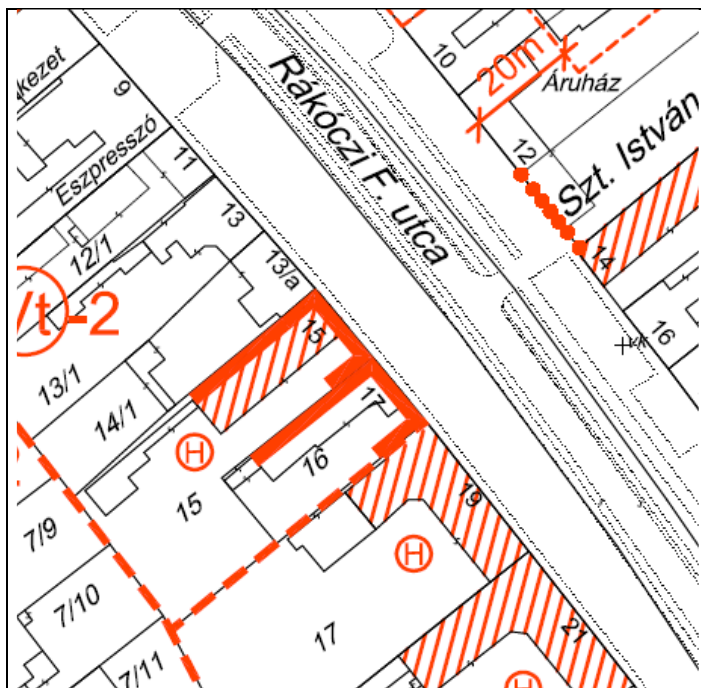

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
BEÉPÍTÉS
Zárt sorúsodó környezetben oldalhatáron álló, előkert nélkül települt lakóépület tömör utcai kerítéssel.
TÖMEG
Utcára merőleges főtömeg nyeregtetővel, oromfalas lezárással. Utcái hm. 5,20 m.
HOMLOKZAT
Oromfalas utcai homlokzat markáns vízszintes osztásokkal, eredeti nyílás-renddel és nyílászárókkal, vakolatdíszekkel.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
BEÉPÍTÉS
Az átalakuló környezethez igazodóan zárt sorúsodhat.
TÖMEG
A jelenlegi tömeg megtartása mellett utcai keresztszárny építhető a jelenlegi homlokzatmagasságot és tetőhajlásszöveget követve, az utcával párhuzamos nyeregtetővel fedve.
HOMLOKZAT
Új épületszárny esetén annak homlokzatosztása a jelenlegihez igazodjon.

CÍM
Rákóczi F. u. 14.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
589/11 hrsz.	H

FUNKCIÓ
Neoklasszicista stílusú módos gazda háza, ma lakóépület; XX. sz. eleje





VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
BEÉPÍTÉS
A gazdag népi lakóház jellegzetes szép példája zárt sorú környezetben lévő saroktelek oldalhatáron álló beépítésével. Előkert nincs.
TÖMEG
Utcára merőleges, kétsorossá bővült alaprajzú főépület nyeregtetővel, oromfalas lezárással. Utcai hm. 4,90 m.
HOMLOKZAT
Oromfalas utcai homlokzat markáns vízszintes osztásokkal, eredeti nyílás-renddel és nyílászárókkal, gazdag vakolatdíszítéssel.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
BEÉPÍTÉS
Az átalakuló környezethez igazodóan zárt sorúsodhat.
TÖMEG
A jelenlegi tömeg megtartása mellett utcai keresztszárny építhető a jelenlegi homlokzatmagasságot és tetőhajlásszöveget követve, az utcával párhuzamos nyeregtetővel fedve.
HOMLOKZAT
Új épületszárny esetén annak homlokzatosztása a jelenlegihez igazodjon. 2016-ban felújítva.

CÍM
Rákóczi F. u. 19.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETSÉGI KATEGÓRIA
17 hrsz.	H

FUNKCIÓ
egykori polgári ház, XX. sz. első fele lakóépület

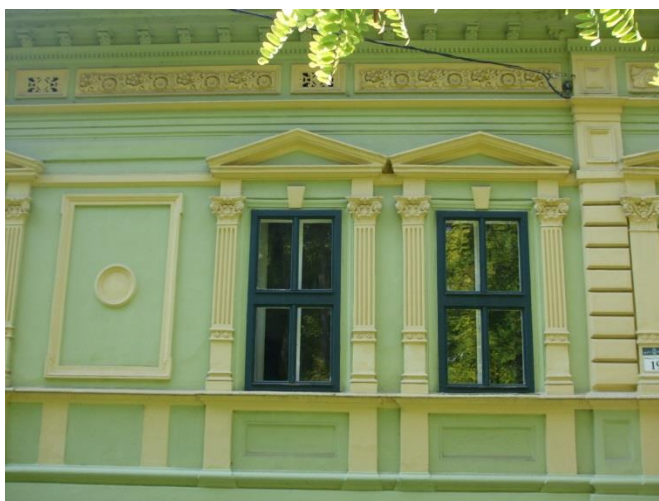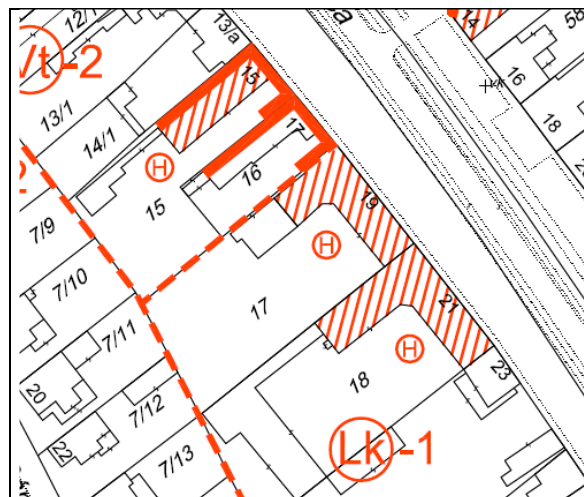


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
Széles telek zárt sorú beépítése kapuáthajtóval, előkert nélkül, udvari, oldalhatáron álló keresztszárnyal.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Utcával párhuzamos főtömeg a tűzfalak között végigfutó nyeregtetővel. Az utcai homlokzat magassága 6,20 m.	TÖMEG	Megtartandó.
Gazdagon díszített, eredeti állapotát őrző utcai homlokzat (osztás, nyílásrend, nyílászárók).	HOMLOKZAT	Felújítás 2017-ben befejeződött.

CÍM
Rákóczi F. u. 21.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
18 hrsz.	H

FUNKCIÓ
Neoklasszicista polgári ház a XX. sz. elejéből, ma lakóépület

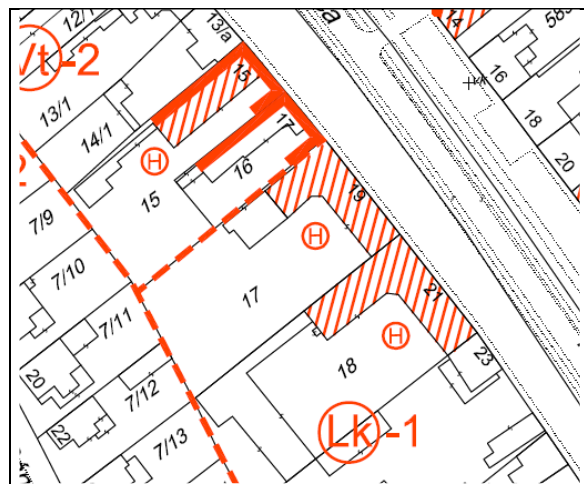

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
BEÉPÍTÉS
Széles telek zárt sorú beépítése kapuáthajtóval, előkert nélkül, udvari, oldalhatáron álló kereszt-szárnnyal.
TÖMEG
Utcával párhuzamos főtömeg a tűzfalak között végigfutó nyeregtetővel. Az utcai homlokzat magassága 6,10 m.
HOMLOKZAT
Gazdagon díszített, eredeti állapotát őrző utcai homlokzat (osztás, nyílásrend, nyílás-zárók).

KORREKCIÓS JAVASLATOK
BEÉPÍTÉS
Megtartandó.
TÖMEG
Megtartandó.
HOMLOKZAT
2016-ban felújítva.

CÍM
Rákóczi F. u. 22.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
586/1 hrsz.	H

FUNKCIÓ
Neoklasszicista polgári ház a XX. sz. elejéből, ma lakóépület




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK	
Széles telek zárt sorú beépítése kapuáthajtóval, előkert nélkül, udvari, oldalhatáron álló keresztszárnnyal, beforduló gazdasági épülettel.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Utcával párhuzamos főtömeg a tűzfalak között végigfutó nyeregtetővel. Az utcai homlokzat magassága 6,00 m.	TÖMEG	Megtartandó.
Gazdagon díszített, eredeti állapotát őrző utcai homlokzat (osztás, nyílásrend, nyílászárók).	HOMLOKZAT	Állagmegóvás. Felújítás 2017-ben megkezdődött.

CÍM
Rákóczi Ferenc utca – Szent István utca

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
584/3 hrsz.	H

FUNKCIÓ
gazdasági épületek

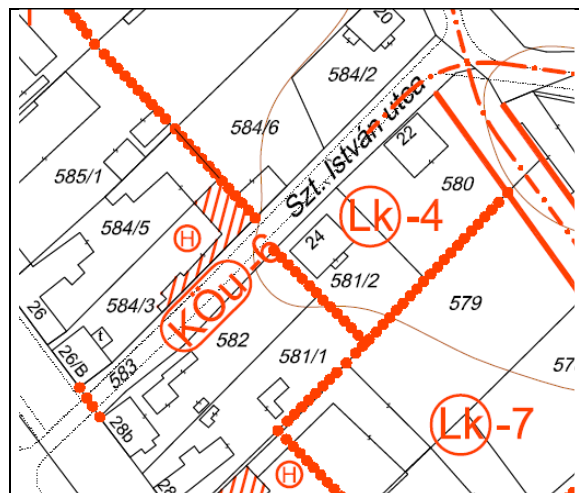



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
BEÉPÍTÉS
Saroktelek déli és keleti oldalát lezáró, előkert nélkül települt gazdasági épületek. A telekvégén keresztbe forduló pajta a szomszédhoz zárt sorúan csatlakozik.
TÖMEG
A kétszintes góré (alul ólakkal) az utcával párhuzamos, a pajta arra merőleges tömeg, mindkettő nyeregtetővel fedett. Tégla és fa szerkezetűek.
HOMLOKZAT
Tégla architektúra, homlokzatosztások, párkány- és homlokzatmagasságok.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
BEÉPÍTÉS
Megtartandó.
TÖMEG
Megtartandó.
HOMLOKZAT
Állagmegóvás.

CÍM
Rákóczi F. u. 30.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
579 hrsz.	H

FUNKCIÓ
Neoklasszicista polgári ház a XX. sz. elejéből, ma lakóépület

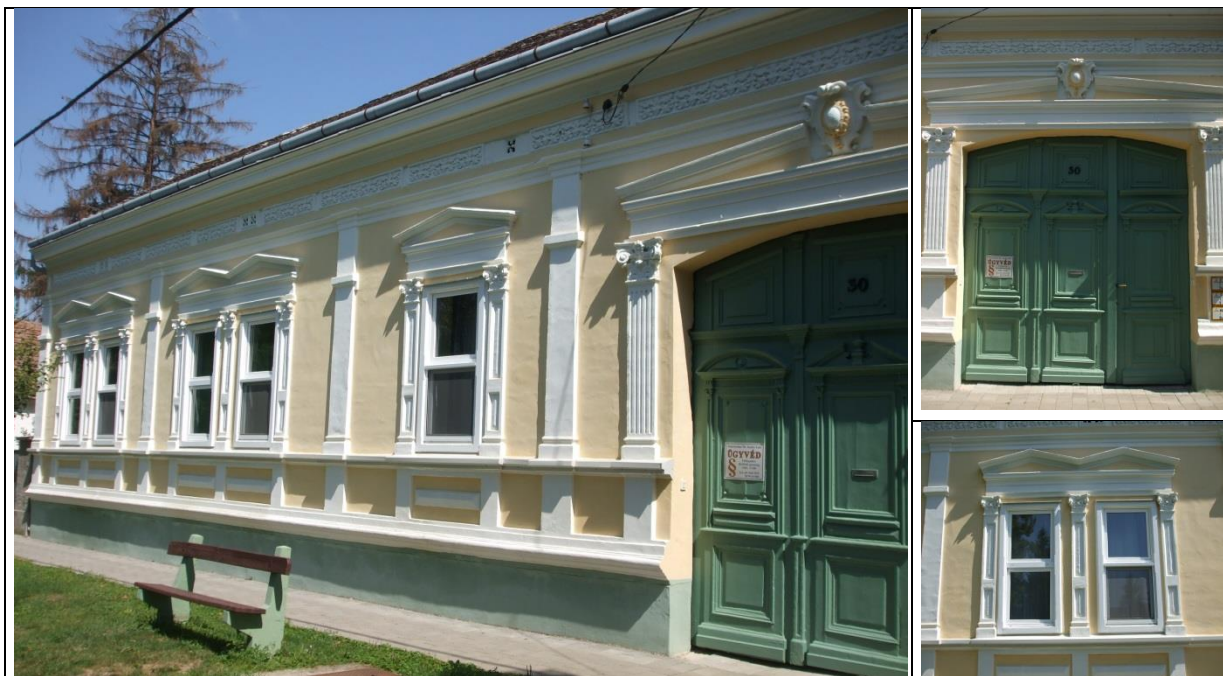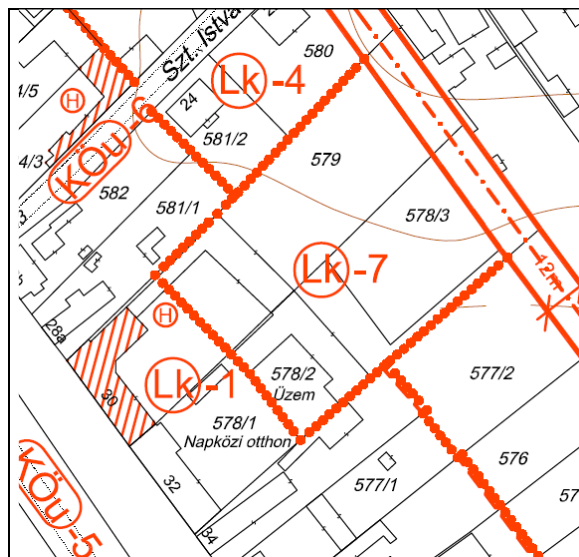

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK	
Széles telek zárt sorú beépítése kapuáthajtóval, előkert nélkül, udvari, oldalhatáron álló keresztszárnyal, beforduló gazdasági épülettel.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Utcával párhuzamos főtömeg a tűzfalak között végigfutó nyeregzetűvel. Az utcai homlokzat magassága 6,00 m.	TÖMEG	Megtartandó. Felújítva.
Gazdagon díszített, eredeti állapotát őrző utcai homlokzat (osztás, nyílásrend, nyílászárók).	HOMLOKZAT	2014-ben felújítva

CÍM
Rákóczi F. u. 39.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
106 hrsz.	H

FUNKCIÓ
Neoklasszicista polgári ház a XX. sz. elejéből, ma lakóépület



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK	
Széles telek zárt sorú beépítése kapuáthajtóval, előkert nélkül, udvari, oldalhatáron álló keresztzárnyal.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Utcával párhuzamos főtömeg a tűzfalak között végigfutó nyeregtetővel. Az utcai homlokzat magassága 5,80 m.	TÖMEG	Megtartandó.
Gazdagon díszített, eredeti állapotát őrző utcai homlokzat (osztás, nyílásrend, nyílászárók).	HOMLOKZAT	2016-ban felújítva.

CÍM
Rákóczi F. u. 42.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
573 hrsz.	H

FUNKCIÓ
Neoklasszicista polgári ház a XX. sz. elejéből, ma Kolping - tanműhely



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK	
Széles telek zárt sorú beépítése kapuáthajtóval, előkert nélkül, udvari, oldalhatáron álló keresztzárnyal, beforduló gazdasági épülettel.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Utcával párhuzamos főtömeg a tűzfalak között végigfutó nyeregtetővel. Az utcai homlokzat magassága 6,00 m.	TÖMEG	Megtartandó.
Gazdagon díszített, eredeti állapotát őrző utcai homlokzat (osztás, nyílásrend, nyílászárók).	HOMLOKZAT	2016-ban felújítva.

CÍM
Rákóczi u. 45.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
112 hrsz.	H

FUNKCIÓ
Neoklasszicista polgári ház a XX. sz. elejéből, ma lakóépület



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK	
Zárt sorú beépítés kapuáthajtóval, előkert nélkül, udvari, az oldalhatártól kissé elhúzott keresztszárny, keresztforduló gazdasági épület.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Utcával párhuzamos főtömeg a tűzfalak között végigfutó nyeregtetővel. Az utcai homlokzat magassága 5,70 m.	TÖMEG	Megtartandó.
Egyszerűen díszített, eredeti állapotát őrző utcai homlokzat (osztás, nyílásrend, nyílászárók).	HOMLOKZAT	Felújítás 2017-ben befejeződött.

CÍM
Ady E. u. 10.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
6 hrsz.	H

FUNKCIÓ
Lakóépület




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
A Bánki D. u. megnyitásával saroktelekké vált ingatlanon zárt sorú beépítés kapuáthajtóval, az új utca felől tömör kerítéssel.	BEÉPÍTÉS	A Bánki D. utca méltó indítása „sarokház”-jellegű épület kialakítását kívánná.
Az utcával párhuzamos főtömeg egyszerű nyeregtetővel fedve. Az utcai homlokzat magassága 5,60 m.	TÖMEG	A jelenlegi keresztszárny helyett a Bánki Donát utca felőli utcafrontra beforduló, a jelenlegi tömegarányokat követő szárny építhető.
Felújítandó, anyagában, nyílásrendjében, díszítésében eredeti állapotot tükröző homlokzat.	HOMLOKZAT	A bővítés homlokzati arányai (párkányok, nyílások) a jelenlegi arányokat kövessék!

CÍM
Ady E. u. 9.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
972 hrsz.	H

FUNKCIÓ
szappanos téglahomlokzat és természetes lábazat, neoklasszicista homlokzati díszekkel; 4 m magas boltíves kapuval, ma irodaház



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
Zárt sorú beépítés előkert nélkül, az udvar kapuáthajtón keresztül közelíthető meg.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Utcával párhuzamos tömeg végigfutó nyeregtetővel. Az alagsor miatt jelentős utcai homlokzatmagasság (7,5 m)	TÖMEG	Megtartandó. Esetleges bővítés udvari keresztzárnyal a keleti oldalhatár mentén képzelhető el.
Felújított, szépen karbantartott, anyagaiban, díszítésében, osztásában eredeti állapotot tükröző homlokzat	HOMLOKZAT	Felújítva.

CÍM
Ady E. u. 13.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
974 hrsz.	H

FUNKCIÓ
Lakóépület és üzlet




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
Széles telek zárt sorú beépítése kapuáthajtóval, előkert nélkül, udvari, oldalhatáron álló keresztszárnyal.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó. Felújítás alatt.
Utcával párhuzamos főtömeg a tűzfalak között végigfutó nyeregtetővel. Az utcai homlokzat magassága 3,10 m.	TÖMEG	Megtartandó.
Egyszerűen díszített homlokzat, védelemre érdemes kapuzat	HOMLOKZAT	Hagyományos arányú ablakok beépítése, fűtés korszerűsítéssel egybekötve a parapet szellőzők megszüntetése - megszüntetve

CÍM
Ady E. u. 17.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
976 hrsz.	H

FUNKCIÓ
XX. század első fele, ma irodaház

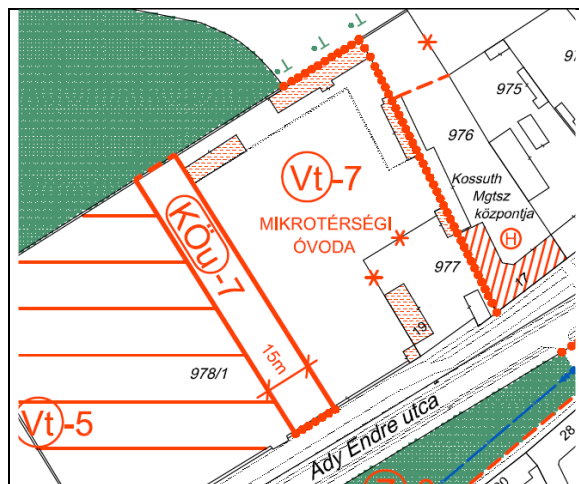


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK	
Széles telek zárt sorú beépítése kapuáthajtóval, előkert nélkül, udvari, oldalhatáron álló keresztzárnyal.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Utcával párhuzamos, kétszintes főtömeg a tűzfalak között végigfutó nyeregtetővel. Az utcai homlokzat magassága 7,50 m.	TÖMEG	Megtartandó.
Karbantartott, anyagában, nyílásrendjében, díszítésében eredeti állapotot tükröző homlokzat.	HOMLOKZAT	Felújítva.

CÍM
Ady E. u. 26.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
62 hrsz.	H

FUNKCIÓ
Kétszintes neoklasszicista lakóház, stukkókkal tagolt homlokzattal, XX.sz. első fele, ma lakóépület és üzlet

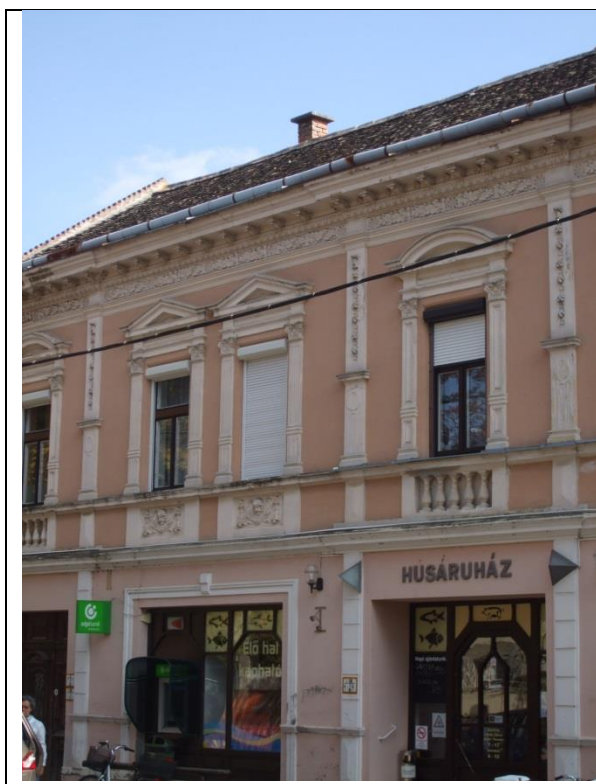

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
Előkert nélküli zárt sorú beépítés hátsó keresztszárnyal, az udvar megközelítésére kapuáthajtóval.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Kétszintes, az utcával párhuzamos főtéreg végigfutó nyeregtetővel, 6,80 m-es utcai homlokzatmagassággal.	TÖMEG	Megtartandó.
Eredeti állapotban megőrzött homlokzatosztás, nyílásrend, portálok, klasszicizáló díszítés.	HOMLOKZAT	Állagmegóvás.

CÍM
Ady E. u. 38.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
68 hrsz.	H

FUNKCIÓ
lakóépület



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
Zárt sorú környezetben oldalhatáron álló beépítés előkert nélkül, az utcáfronton beforduló épületszárnyal.	BEÉPÍTÉS	A beépítés igény esetén zárt sorúsítható.
Az utcáfronton beforduló épületszárny az utcával párhuzamos nyeregtetővel fedett. Ebbe csatlakozik az udvari szárny nyeregtetője.	TÖMEG	Az utcai homlokzatmagasság 30-40 cm-rel történő megemlése az eredeti tömeg- és homlokzati arányok helyreállítása szempontjából lenne kívánatos.
Védendő az épen maradt homlokzati díszek, a nyílásrend.	HOMLOKZAT	A megkezdett felújítás befejezése.

CÍM
Kossuth L. u. 5.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
37 hrsz.	H

FUNKCIÓ
lakóépület



A gazdag sváb parasztság építészeti szokásaira utaló XIX-XX sz.-i ház. Egyes részei már átalakításra kerültek (tornác), de még mindig jól felismerhetők a hajdani tornácós sváb ház fő elemei és díszei (homlokzatok, vakolat díszek).


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
BEÉPÍTÉS
A gazdag népi lakóház jellegzetes szép példája zárt sorú környezetben lévő oldalhatáron álló beépítéssel. Előkert nincs.
TÖMEG
Utcára merőleges, kétsorossá bővült alaprajzú főépület nyeregtetővel, oromfalas lezárással. Utcai hm. 4,90 m.
HOMLOKZAT
Oromfalas utcai homlokzat markáns vízszintes osztásokkal, eredeti nyílás-renddel és nyílászárókkal, vakolatdíszítéssel.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
BEÉPÍTÉS
Megtartandó.
TÖMEG
Megtartandó.
HOMLOKZAT
Felújításra szorul.

CÍM
Kossuth L. u. 8.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
56/2 hrsz.	H

FUNKCIÓ
lakóépület

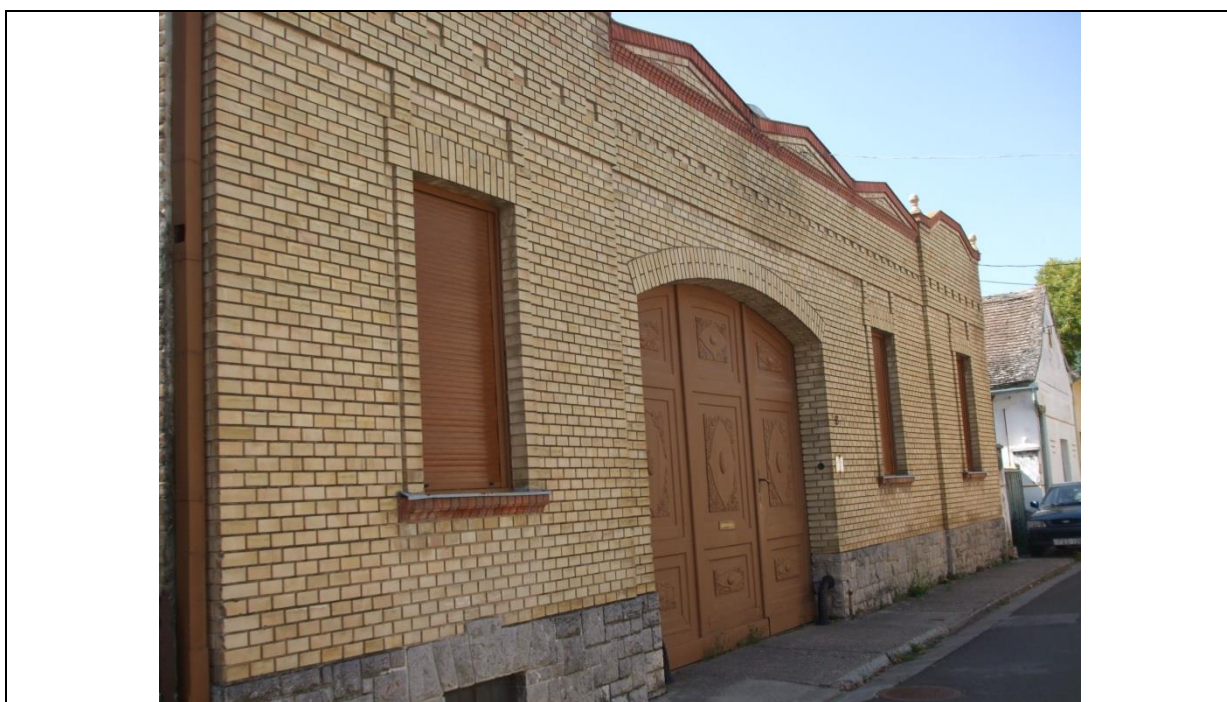


Szappanos téglás szecessziós jegyeket viselő lakóház.
Különleges karaktere egyedi jelleget kölcsönöz, magasra emelt, geometriai alakzatokkal díszített homlokzata igazán különlegessé teszi.

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
Zárt sorú beépítés előkert nélkül, az udvar felé oldalhatáron álló keresztzárnyal.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Az utcával párhuzamos főtömeg végigfutó nyeregtetővel, díszesen kialakított tűzfalakkal.	TÖMEG	Megtartandó.
Nyerstégla homlokzatok, eredeti nyílásrend és tégl architektúra, megőrzött nyílászárók.	HOMLOKZAT	Állagmegóvás.

CÍM
Dobó I. u. 19.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
124 hrsz.	H

FUNKCIÓ
lakóépület

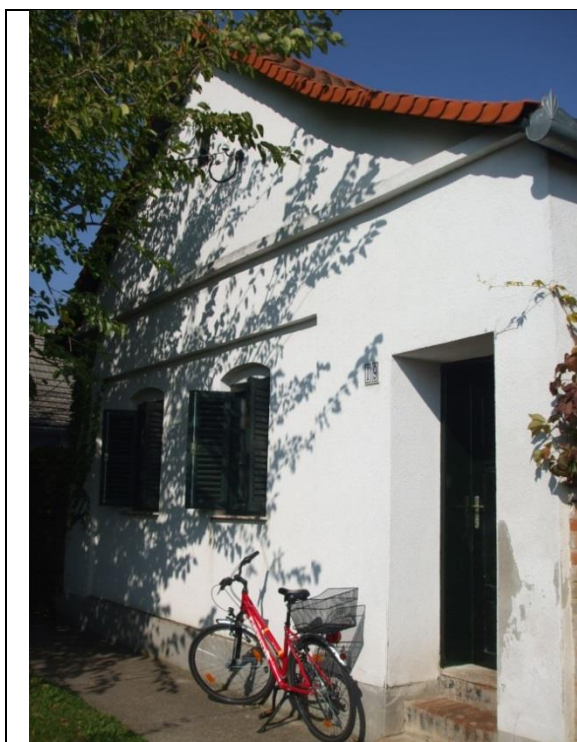

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK	
Eredeti formáját őrző, oldalhatáron álló beépítésű népi lakóház. Előkert nélkül települt. Az utcai kerítés tömör téglá.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Utcára merőleges tömeg egyszerű nyeregtetővel, oromfalas lezárással, tornáccal. Utcai homlokzatmagasság 4,2 m.	TÖMEG	Megtartandó.
Eredeti ablakosztás, egyszerű vakolatdíszek, karakteres, a földém vonalában végighúzóódó párkány.	HOMLOKZAT	A vakolat javítása és meszelés. megtörtént.

CÍM
Vörösmarty M. u. 2.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
414 hrsz.	H

FUNKCIÓ
XX. század elején épült egykori legényegylet, ma lakóépület




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK		KORREKCIÓS JAVASLATOK
A telekszélességet zárt sorúan kitöltő sarokház. Előkert nincs. Előtte ápolt közterület húzódik.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
A határoló közterületek vonalát követő, lesarkítottan beforduló tömeg, amit a nyeregtető is követ. Utcai homlokzatmagasság 5,0 m.	TÖMEG	Megtartandó.
A nyílásrendet követő, vakolatból képzett tagozatok és egyéb díszek.	HOMLOKZAT	Állagmegóvás. Megtörtént.

CÍM
Vörösmarty M. u. 16.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
407 hrsz.	H

FUNKCIÓ
lakóépület

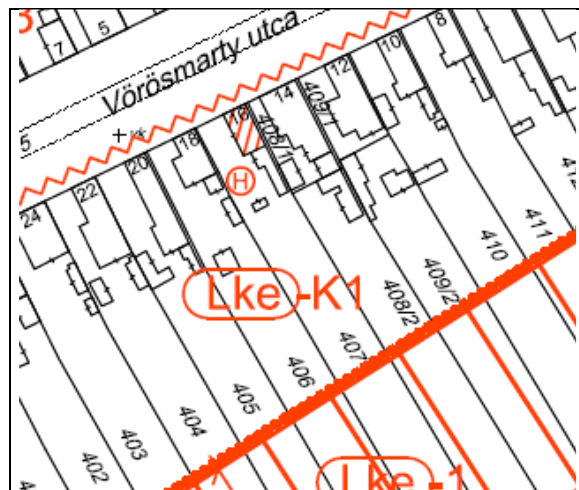

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK	
Hagyományos fésűs beépítésű telek a keleti oldalhatáron előkert nélkül álló kis lakóépülettel, tömör utcai kerítéssel.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Utcára merőleges tömeg nyeregfedéssel, oromfalas lezárással. Az utcai homlokzat magassága 3,50 m.	TÖMEG	Megtartandó, bővítés az épület folytatásában, vagy kereszt-szárnnyal az utcafronttól min. 5 m-rel hátrahúzva lehetséges.
Eredeti ablakosztás, egyszerű vakolatból képzett falsáv- és ablakkeretezések.	HOMLOKZAT	A vakolat javítása után meszelés.

CÍM
Hősök tere

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
741 hrsz.	H

FUNKCIÓ
Sinkó András: Világ Királynője - szobor



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Az 1948-ban avatott szobor az egykori Zárda ÉK-re néző főhomlokzata előtt, a rizalit középtengelyében található. Cementes simítású, 3 lépcsős beton alapon áll a háromtagú, kékmázás pirogránit lapokkal borított bázispillér, amelyet egyszerű párkány zár le. Ezen a talapzaton emelkedik a több fehérmázás pirogránit elemből összeállított szobor. A félgömbre tekeredő kígyón taposó, arcát áhítattal az ég felé emelő figura sugárkoronát visel a fején, amely alól a vállára omlik haja. A szobor mögött elhelyezett fehérmázás kerámia balusztrád az elmúlt években került ide.


KORREKCIÓS JAVASLATOK

Az emlék jó állapotban van. Környezete rendezett.

CÍM
Széchenyi I. tér

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
719/2 hrsz.	H

FUNKCIÓ
víztorony

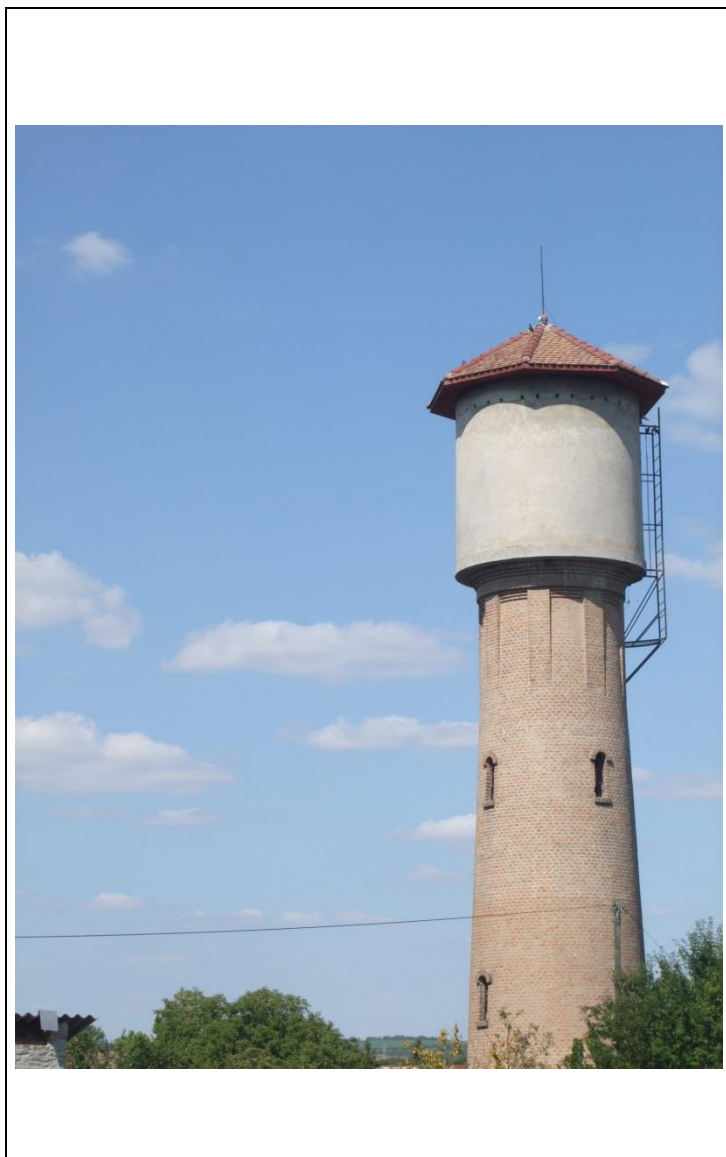


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
BEÉPÍTÉS
A 719/1 hrsz. közön keresztül közelíthető meg az úszótelken álló ipari emlék.
TÖMEG
Kör alaprajzú felfelé keskenyedő torony tetején ülő víztartály nyolcszögletű sisakkal fedve.
HOMLOKZAT
Nyerstégla torony, felső szakaszán lizénákkal alátámasztott lépcsőzetesen kiugró záró gyűrű, rajta vasbeton víztartály, a torony oldalában keskeny ablakok.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
BEÉPÍTÉS
Megtartandó, de a környezetet rendezni kell.
TÖMEG
Megtartandó.
HOMLOKZAT
Állagmegóvás.

CÍM
Nyárádi u. 2.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
428 hrsz.	H

FUNKCIÓ
egykori malom, ma szolgáltató ház – földszinten bevásárló központ, emeleten irodák és közösségi helyiségek

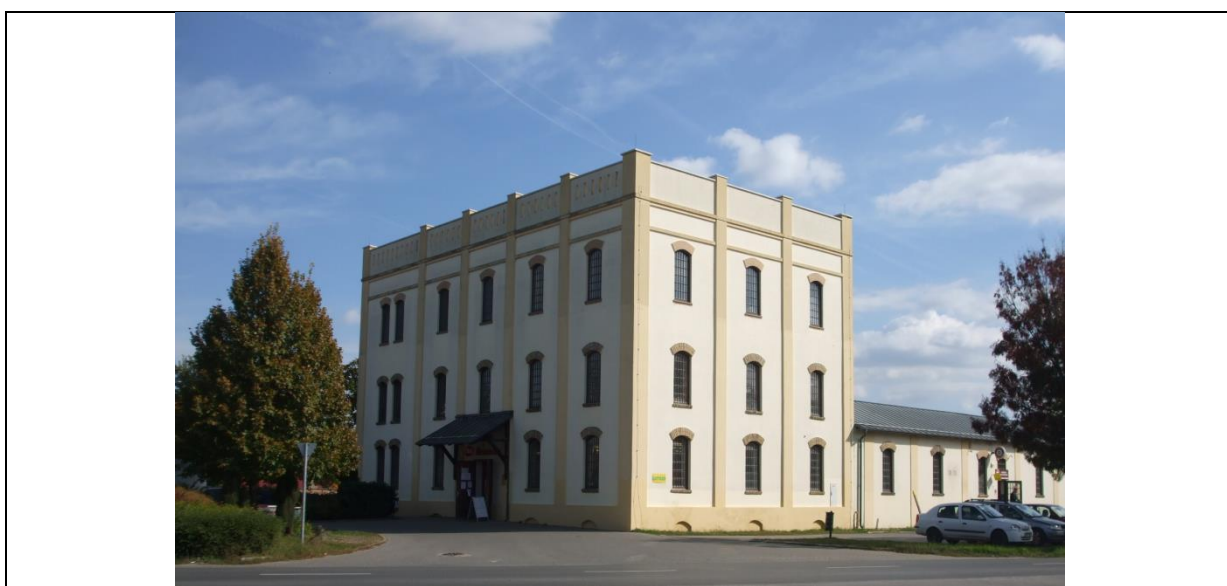


VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK	
Nagyméretű telek szabadonálló, kerítés nélküli beépítése. Az épülethez utólag toldalék épült, ami nem védett. Előtte parkoló húzódik.	BEÉPÍTÉS	Megtartandó.
Földszint és kétemeletes épület lapostetős kialakítással, az eredeti állapot szerint visszaállított körbe futó attika fallal.	TÖMEG	Megtartandó.
Eredeti állapotban fennmaradt homlokzatosztás, vakolatdíszek, nyílásrend, nyílások fölötti, nyerstégla szemöldökökkel.	HOMLOKZAT	Felújítva 2005-2007.

CÍM		
Szederkényre vezető út mellett		
HELYRAJZI SZÁM		VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
0181/1 hrsz.		H
FUNKCIÓ		
Országúti kereszt		




CÍM		
Sziebertpusztai út mellett		
HELYRAJZI SZÁM		VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
0115/2 hrsz.		H
FUNKCIÓ		
Kálvária		

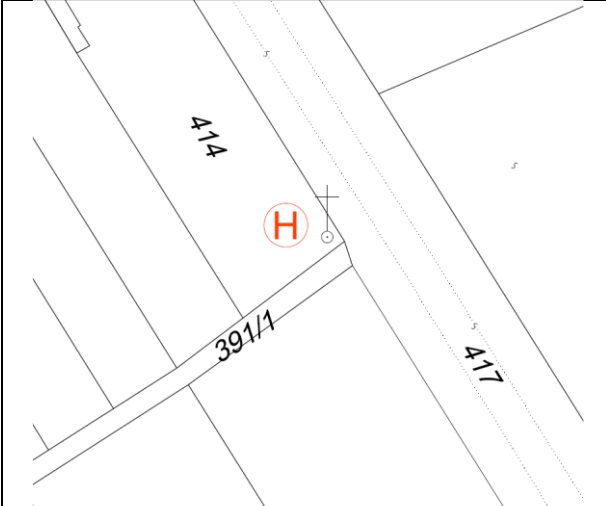


CÍM		
Rákóczi F. u. déli vége		
HELYRAJZI SZÁM		VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
414 hrsz.		H
FUNKCIÓ		
Országúti kereszt fémöntvény korpuszal		
		

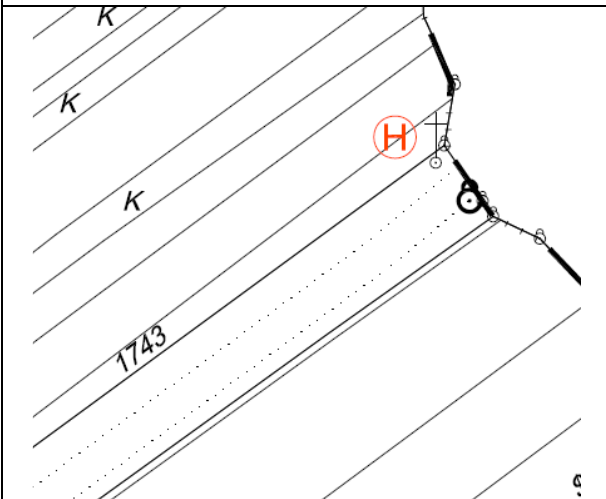


CÍM		
Felső-Tukár, az 5714 sz. út mellett		
HELYRAJZI SZÁM		VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
1744 hrsz.		H
FUNKCIÓ		
Kálvária		
		



CÍM		
Hohl-pincesor északi vége		
HELYRAJZI SZÁM		VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
1341 hrsz.		H
FUNKCIÓ		
Kereszt		
		

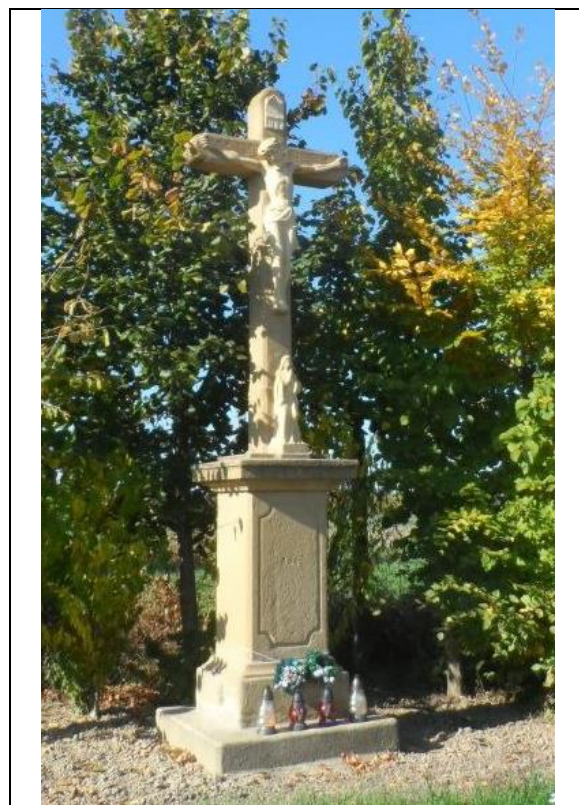

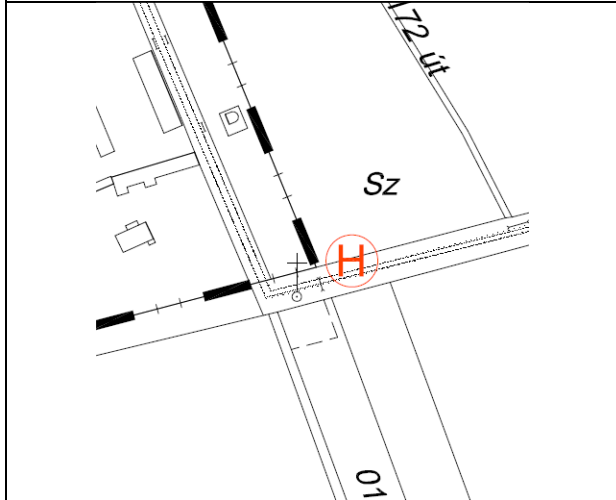CÍM		
Békási út nyugati végén		
HELYRAJZI SZÁM		VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
0146/2 hrsz.		H
FUNKCIÓ		
Feszület		
		



CÍM		
Rózsa u.		
HELYRAJZI SZÁM		VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
235 hrsz.		H
FUNKCIÓ		
Homokkő kereszt talapzatában Szent Vendel szoborral		
		



CÍM		
Tukári út		
HELYRAJZI SZÁM		VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA
1963 hrsz.		H
FUNKCIÓ		
Útmenti kegykép		
